

# Gokin

## 500-530W

 Lepszy współczynnik temperaturowy  Wyższy poziom generowanej energii  Wyższa niezawodność  Niższy BOS

 Doskonała odporność na mikropeknienia  Ograniczenie wysokich temperatur  Optymalizacja częściowego zacienienia  Nadzwyczajna estetyka

Wydajność modułu do

**1%** Degradacja w pierwszym roku

**0.35%** Roczna degradacja




Gwarancja na produkt



Gwarancja na moc liniową



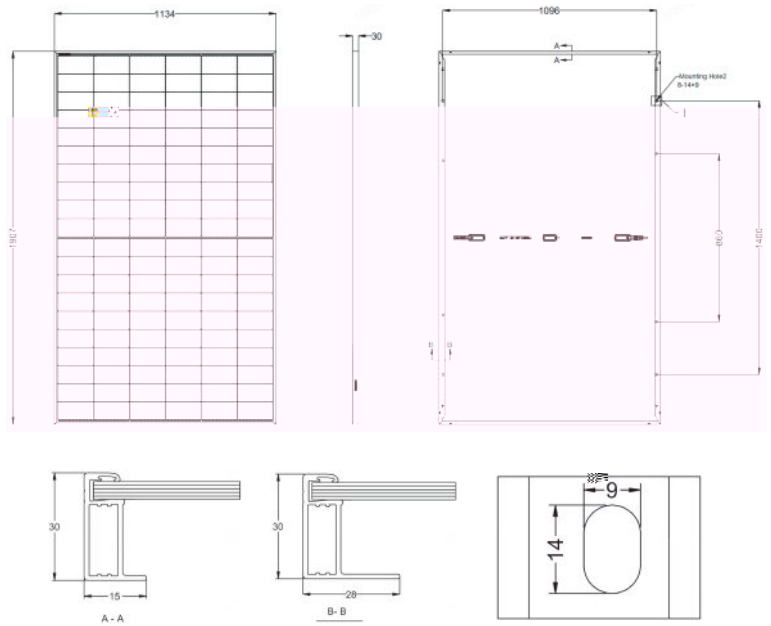

| STC         | NOCT  | STC         | NOCT  | STC         | NOCT  | STC         | NOCT  | STC         | NOCT  | STC         | NOCT  | STC         | NOCT  |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 500         | 377   | 505         | 381   | 510         | 384   | 515         | 388   | 520         | 392   | 525         | 396   | 530         | 400   |
| 45.02       | 42.51 | 45.12       | 42.61 | 45.22       | 42.70 | 45.32       | 42.79 | 45.42       | 42.89 | 45.52       | 42.98 | 45.62       | 43.08 |
| 37.90       | 35.79 | 38.00       | 35.89 | 38.10       | 35.98 | 38.20       | 36.08 | 38.30       | 36.17 | 38.40       | 36.27 | 38.50       | 36.36 |
| 14.05       | 11.36 | 14.11       | 11.41 | 14.17       | 11.46 | 14.23       | 11.51 | 14.29       | 11.56 | 14.35       | 11.60 | 14.41       | 11.65 |
| 13.20       | 10.53 | 13.30       | 10.61 | 13.39       | 10.69 | 13.49       | 10.77 | 13.58       | 10.84 | 13.68       | 10.92 | 13.77       | 10.99 |
| <b>23.1</b> |       | <b>23.4</b> |       | <b>23.6</b> |       | <b>23.8</b> |       | <b>24.0</b> |       | <b>24.3</b> |       | <b>24.5</b> |       |